



Fenêtres en bois – Haupt Classic.

La fenêtre Haupt Classic a fait ses preuves pour des constructions modernes et des rénovations et ceci aussi en standard Minergie.

La fenêtre Haupt Classic s'impose par sa ligne sobre, les montants, traverses et parties médianes étroites, ce qui garantit un maximum de lumière. L'imperméabilité à l'air, l'isolation thermique et phonique,

l'étanchéité à la pluie et la protection contre l'infrarouge correspondent naturellement aux valeurs actuellement demandées.

La production de fenêtres cintrées ou l'utilisation de verres et ferrements spéciaux, les petits-bois et croisillons ne sont pas une spécialité, mais pour nous un travail de tous les jours.

Tradition. Emotion. Innovation.

Haupt AG


Holzbau und Fensterbau
Rosswöschstrasse 28
6017 Ruswil

Telefon 041 495 17 33
Telefax 041 495 20 70
www.haupt-ag.ch
info@haupt-ag.ch


HAUPT

Holzbau und Fensterbau

Haupt Classic : Type 61/96 avec du verre isolant double

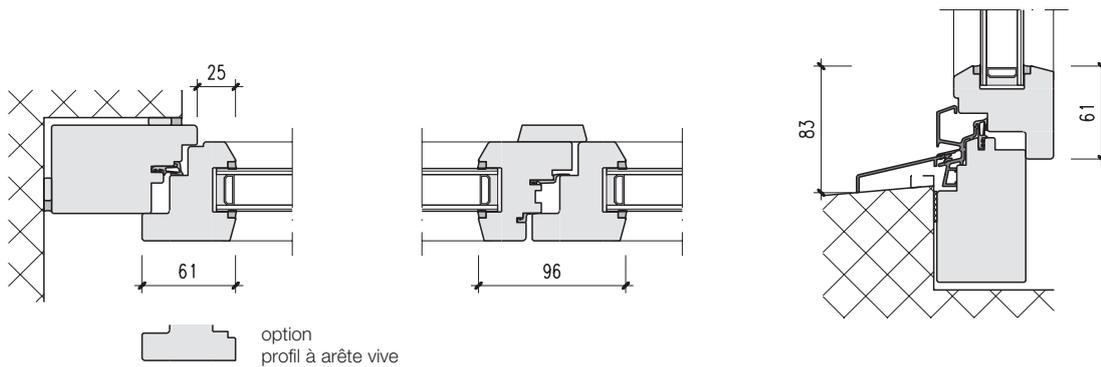

Haupt Classic Minergie : Type 61/96 au standard Minergie avec du verre isolant triple

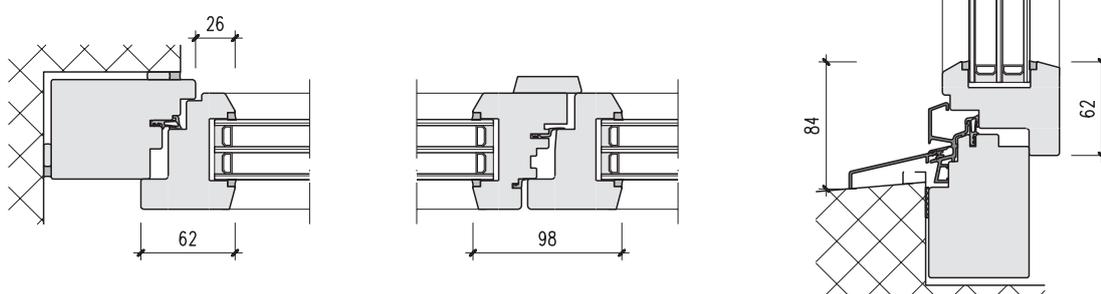

Utilisation : Constructions nouvelles et rénovations.

Ligne sobre : Avec ses montants et traverses étroits, la fenêtre Haupt Classic est adaptée pour la rénovation et idéale pour les constructions nouvelles. Sur demande nous construisons les fenêtres sans chant-frein aux assemblages et d'une partie médiane étroite, ce qui rend un aspect très sobre et moderne.

Vitrage / isolation thermique : Les intercalaires isolants Swisspacer en divers coloris standard garantissent une atmosphère agréable et baissent les frais de chauffage.

Sur demande nous pouvons utiliser des verres spéciaux : protection phonique, thermique, solaire et anti-infraction.

Type 61/96 : Avec un verre isolant double (valeur U_g 1,1 W/m²K) la valeur U_w excellente de 1,3 W/m²K pour toute la fenêtre est atteinte. L'isolation phonique est de 32 dB.

Type 62/98 M : Le standard Minergie (valeur U_w 1,0 W/m²K) est atteint avec les verres isolants triples (U_g 0,7W/m²K). L'isolation phonique est de 32 dB

Traitement de surfaces : En bois naturel ou en peinture couvrante, traité avec des vernis acryliques et écologiques. Nous proposons les fenêtres avec diverses essences comme : sapin, épicéa, mélèze chêne, douglas, etc. La teinte standard des peintures couvrantes est RAL 9010 ou d'autres teintes de la palette de couleurs RAL ou NCS.

Ferrements et poignées : nous proposons les ferrements standard avec le degré de sécurité de base intégré. Sur demande des degrés de sécurité plus élevés sont possibles.

Un large assortiment de poignées est disponible.

Certificats : FFF Q Signet Nr. 254. Perméabilité à l'air classe 4 selon EN 12207. Etanchéité à la pluie chassée : classe 9A selon EN 12208. Label Minergie.

Individuelle : En matière de fenêtres presque rien n'est impossible pour nous, laissez-vous conseiller par nos spécialistes.